

Murfor® Compact I

Ficha técnica

Descrição geral

Murfor® Compact I-50

Esta armadura em rolo é uma malha com 7 fios de aço, unidos com um entrelaçado em fibra de vidro.

Murfor® Compact I-100


Esta armadura em rolo é uma malha com 14 fios de aço, unidos com um entrelaçado em fibra de vidro.

Aplicação


O **Murfor® Compact I** (galvanizado) é adequado para alvenaria (tijolos cerâmicos, blocos de betão) expostos a ambientes secos (grau de exposição MX1, em conformidade com o Eurocódigo 6/EN845-3).

O **Murfor® Compact I** é adequado para todos os tipos de juntas de argamassa.

Geometria

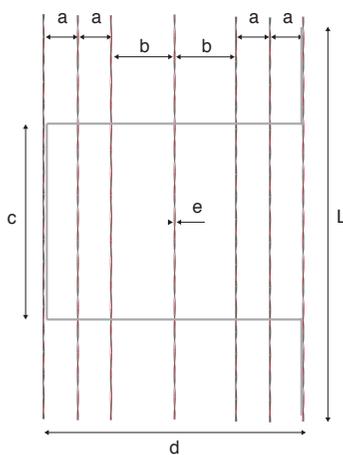

Murfor® Compact I-50

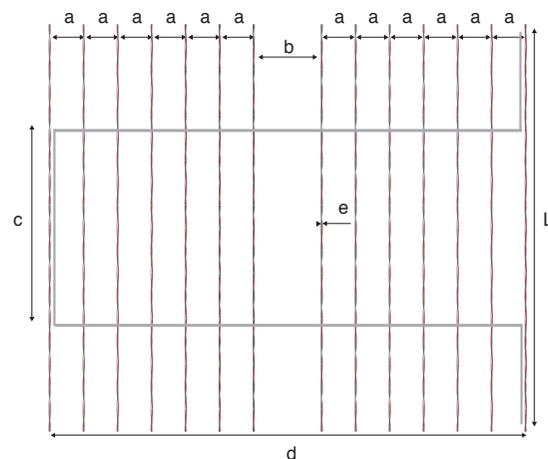

Murfor® Compact I-100

Dimensões e peso na malha

Material	Espaçamento curto	Espaçamento longo	Espaçam. transv.	Largura	Espessura	Comprimento	Peso
	a	b	c	d	e	L	
	mm	mm	mm	mm	mm	m	kg/roll
Murfor® Compact I-50	7,5	10	33	50	1,7	30	1,40
Murfor® Compact I-100	7,5	10	33	100	1,7	30	2,77

Especificações técnicas

Material	A _{fio longitudinal}	A _{TOTAL}	Tensão de cedência	Módulo de elasticidade	Agt	Zinco
	mm ²	mm ²	MPa	GPa	%	g/m ²
Murfor® Compact I-50	0,69	4,83	> 1770	180	> 2,30	40
Murfor® Compact I-100	0,69	9,66	> 1770	180	> 2,30	40

*A = secção de aço


Embalagem

- 36 caixas numa paleta de madeira de 900 x 1200 mm
- Identificação na caixa


Unidades na embalagem

Material	Por caixa	Por caixa	Por paleta	Por paleta
	peças	lm	Caixas	lm
Murfor® Compact I-50	6	180	36	6480
Murfor® Compact I-100	3	90	36	3240

Instruções de armazenamento



Manter seco



Para garantir a estabilidade, empilhar um máximo de duas paletes

Certificados

- CE, em conformidade com a norma EN 845-3. O documento "EC Declaration of Performance" (Declaração de Desempenho CE) está disponível a pedido.



NV Bekaert SA
Bekaertstraat 2
8550 Zwevegem
Bélgica
T +32 56 76 61 10
F +32 56 76 79 47

infobuilding@bekaert.com
<http://murfor.bekaert.com>

Reservado o direito a modificações.
Exceto se de outro modo indicado, todas as marcas mencionadas neste folheto são marcas comerciais registadas da NV Bekaert SA ou das suas subsidiárias.
© 2016 Bekaert