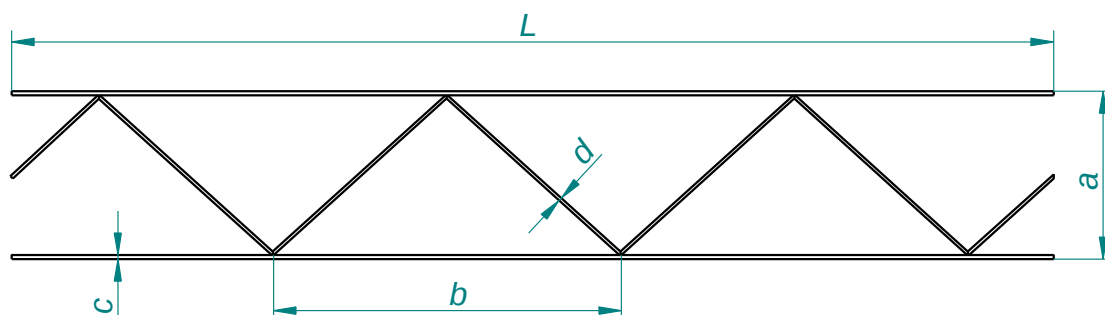


DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A FISUFOR ST é uma armadura de junta, que consiste em dois fios de arame paralelos soldados a um terceiro fio de arame em forma de ziguezague sobre o mesmo plano, de forma que a espessura total da malha nunca ultrapassa o diâmetro dos fios longitudinais.

DIMENSÕES (cotas em mm)


REFERÊNCIA	L	a	b	c	d
FISUFOR ST 4030Z / E / I	3050	30	406	3,7	3
FISUFOR ST 4050Z / E / I	3050	50	406	3,7	3
FISUFOR ST 4080Z / E / I	3050	80	406	3,7	3
FISUFOR ST 4100Z / E / I	3050	100	406	3,7	3
FISUFOR ST 4150Z / E / I	3050	150	406	3,7	3
FISUFOR ST 4200Z / E / I	3050	200	406	3,7	3
FISUFOR ST 5050Z / E	3050	50	406	5	3,7
FISUFOR ST 5080Z / E	3050	80	406	5	3,7
FISUFOR ST 5100Z / E	3050	100	406	5	3,7
FISUFOR ST 5150Z / E	3050	150	406	5	3,7
FISUFOR ST 5200Z / E	3050	200	406	5	3,7
FISUFOR ST 5250Z / E	3050	250	406	5	3,7
FISUFOR ST 5280Z / E	3050	280	406	5	3,7

Z - Galvanizado

E - Galvanizado + Epóxi

I - Inoxidável

TOLERÂNCIAS ET DESVIOS

- Tolerância de comprimento L: +45 -20 mm
- Tolerância de largura: +5 - 5 mm
- Desvio linear: máx. 15 mm
- Planeidade: máx. 20 mm

EMBALAGEM

REFERÊNCIA	PESO UD (KG)	UN PACOTE	PACOTES PALETE	PESO PALETE	DIMENSÕES PALETE
ST 4030Z / I	0,685	25	40	685	3050 x 800 x 240
ST 4050Z / I	0,689	25	40	689	3050 x 800 x 320
ST 4080Z / I	0,696	25	40	696	3050 x 800 x 440
ST 4100Z / I	0,703	25	40	703	3050 x 800 x 520
ST 4150Z / I	0,724	25	40	724	3050 x 800 x 720
ST 4200Z / I	0,751	25	40	751	3050 x 800 x 920
ST 4030E	0,706	25	40	706	3050 x 870 x 240
ST 4050E	0,711	25	40	711	3050 x 870 x 320
ST 4080E	0,719	25	40	719	3050 x 870 x 440
ST 4100E	0,727	25	40	727	3050 x 870 x 520
ST 4150E	0,748	25	40	748	3050 x 870 x 720
ST 4200E	0,777	25	40	777	3050 x 870 x 920
ST 5050Z	1,215	25	40	1215	3050 x 1070 x 320
ST 5080Z	1,227	25	40	1227	3050 x 1070 x 440
ST 5100Z	1,237	25	40	1237	3050 x 1070 x 520
ST 5150Z	1,270	25	40	1270	3050 x 1070 x 720
ST 5200Z	1,311	25	40	1311	3050 x 1070 x 920
ST 5200Z	1,358	25	30	1019	3050 x 1070 x 870
ST 5280Z	1,398	25	30	1049	3050 x 1070 x 960
ST 5050E	1,236	25	40	1236	3050 x 1140 x 320
ST 5080E	1,249	25	40	1249	3050 x 1140 x 440
ST 5100E	1,26	25	40	1260	3050 x 1140 x 520
ST 5150E	1,294	25	40	1294	3050 x 1140 x 720
ST 5200E	1,335	25	40	1335	3050 x 1140 x 920
ST 5250E	1,393	25	30	1045	3050 x 1140 x 870
ST 5280E	1,435	25	30	1077	3050 x 1140 x 960

IDENTIFICAÇÃO (Exemplo referência Fisufor ST 4030Z)

- 4 (1º número) Diâmetro dos fios de arame exteriores
030 (2º-4º número) Largura do produto
Z (Letra) Revestimento

QUALIDADE DO AÇO

Acabamentos Z / E conforme a norma EN 10020, acabamento I conforme a norma EN 10088

REVESTIMENTO (Conforme a norma 845-3)

- Z - R20* (Galvanização a quente, mínimo 60 g/m²)
E - R22* (Galvanização a quente, mínimo 60 g/m² + epóxi mínimo 80 µm)
I - R1 (Inoxidável)

* Os nossos fios de arames galvanizados têm um revestimento mínimo de 70 g/m²

MARCAÇÃO CONFORME UNE-EN 845-3


Controlo de qualidade:

Carlos Lesmas



PÁGINA. 2 / 2

DATA: 24 janeiro 2023